



CATÁLOGO 2023 V1.0

La nueva gama de productos GREENTRAC, con diseño y desempeño premium, ofrece los productos correctos para todos los tipos de climas y superficies.

Todos los diseños de patrón ofrecen lo mejor en desempeño, practicidad y fabricación. Brinde un valor extraordinario a los usuarios del mercado global.



GREENTRAC
Running the Road Together

SOBRE GREENTRAC

En Argentina, las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, y un camino seco puede inundarse o, incluso, cubrirse de nieve y hielo. La nueva gama de productos GREENTRAC, con diseño y desempeño premium, ofrece los productos correctos para todos los tipos de climas y superficies.

Nuestro nuevo producto UHP de verano GREENTRAC QUEST-X ofrece un increíble desempeño de adherencia de clase A para superficies mojadas, lo cual permite una conducción segura a alta velocidad. El neumático para todas las estaciones GREENTRAC Season Master para autos y vans es la combinación perfecta de seguridad de conducción y eficacia en todas las estaciones. Para operaciones de 4x4 en *off-road* en las condiciones más adversas, hemos desarrollado nuestro nuevo Greentrac Rough Master con un diseño de patrón agresivo.

La gama de neumáticos Greentrac, incluidas las categorías HP, UHP, cuatro estaciones, de invierno, R/T, de carrera y, ahora, TBR, incluirá un total de 500 tamaños diferentes.

NUEVO EN 2022. Nos enorgullece presentar los nuevos neumáticos Greentrac TBR hechos en Tailandia, sumamente fiables, accesibles y seguros en diferentes condiciones de caminos y climas.

DISEÑO ÚNICO

EL MEJOR DESEMPEÑO



Superadherencia de **CLASE A** en superficies mojadas, sin miedo a patinar



El ancho de la huella del Rough Master-Rt se amplía para ocupar el **92 % del ancho de la sección.**



Quest-X es superior a W. Algunos tamaños pueden llegar a **Y (300 km/h).**

LOS NEUMÁTICOS GREENTRAC SE VENDEN EN TODO EL MUNDO

En todo el mundo

176
países

Desde 2009


+2000
clientes


2020
KETER EUROPE
Inicio de actividades
de las oficinas en Europa

2022
KETER UAE
Sucursal de EAU

CHINA
2009
KETER CORP
Fundada en Qingdao

11/2019
EE. UU. KETER USA
Sucursal
de EE. UU.

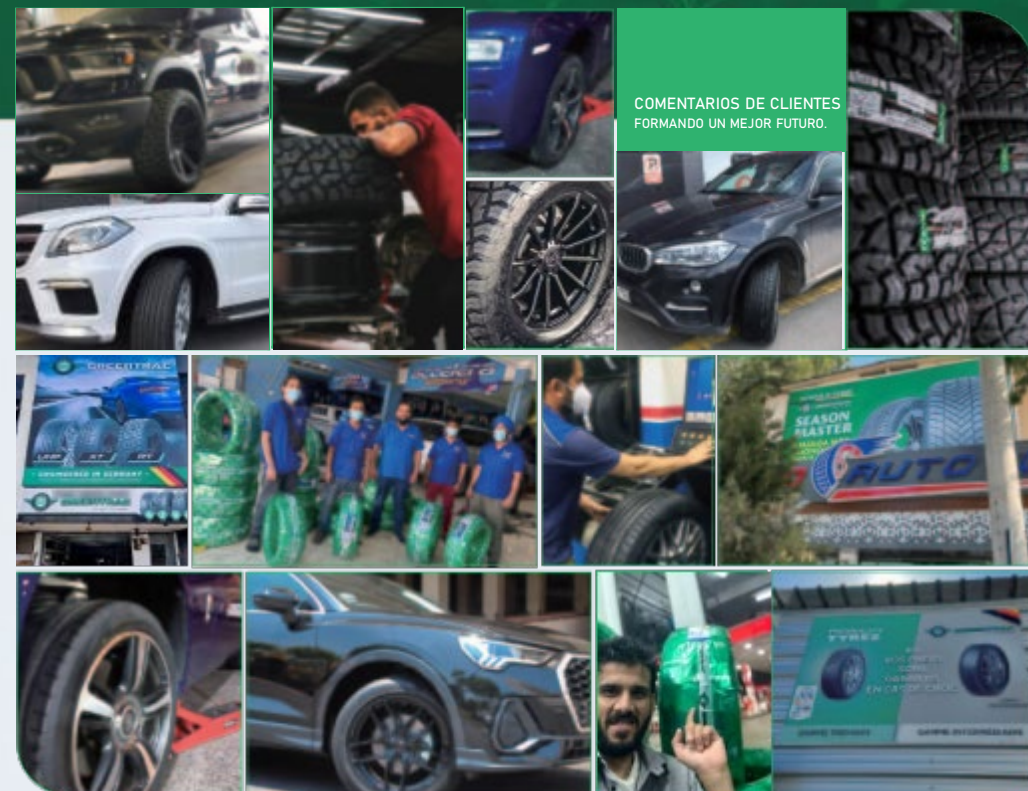



SOPORTE TÉCNICO GLOBAL

EQUIPO DE INGENIERÍA GLOBAL

Contamos con un EQUIPO DE INGENIERÍA GLOBAL con estilo alemán para crear nuestros propios patrones y una fórmula optimizada.

EQUIPO POR

EQUIPO TRB

13

patrones para
TRANSPORTE
DE PASAJEROS
Y CARGA
LIVIANA

4

patrones para
CAMIONES
COMERCIALES

300

TAMAÑOS

DISEÑO INDEPENDIENTE DE
GREENTRAC


TODAS LAS SERIES son desarrollos
independientes de Greentrac



ÍNDICE


Neumáticos de verano ☀

Pasajeros




Journey-X

01



Quest-X

03



Prodrag-S

07

SUV y 4x4




Rough Master-RT

09



Rough Master X/T


11



Quest-X SUV


05

Especial



Superange-X

21



Prodrag-SII

08




Superange-Van

19

Neumáticos de invierno y 4S ❄

Neumáticos cuatro estaciones



Season Master

15



Season Master
Van

17

Neumáticos de invierno



Winter Master-D1

13

Vehículos eléctricos 🔋

EV



Neosport EV

22



DISEÑO DE PATRÓN ASIMÉTRICO

El diseño biónico asimétrico de la banda de rodamiento brinda adherencia y control.

DISEÑO DE PATRÓN EN BLOQUE

El fuerte patrón de diseño en bloque mejora la resistencia al desgaste y garantiza la estabilidad del control del auto y la seguridad de conducción.

LARGA VIDA ÚTIL DE LA BANDA DE RODAMIENTO

Componente especialmente formulado con hombro mejorado que garantiza un desgaste uniforme y larga vida útil de la banda de rodamiento.

FORMULACIONES CON SILICIO

La fórmula con silicio ofrece excelente capacidad de consumo de combustible al tiempo que ofrece el mejor desempeño en superficies mojadas.

JOURNEY- X

TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES

	TAMAÑO	INDICE DE CARGA CÓD. DE VELOCIDAD	LLANTA ESTÁNDAR	OTD (mm/32in)	ETIQUETADO UE				TAMAÑO	INDICE DE CARGA CÓD. DE VELOCIDAD	LLANTA ESTÁNDAR	OTD (mm/32in)	ETIQUETADO UE				
					RODAMIENTO	MOJADO	RUIDO	CLASIFICACIÓN					RODAMIENTO	MOJADO	RUIDO	CLASIFICACIÓN	
13	155/65R13	73 T	4.50B	6.7 / 8.4	D	C	70	B	15	195/65R15	91 V	6J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
13	155/70R13	79/XL T	4.50B	6.7 / 8.4	D	C	70	B	15	205/60R15	91 V	6J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
13	155/80R13	79 T	4.50B	6.7 / 8.4	D	C	70	B	15	205/65R15	94 H	6J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
13	165/65R13	77 H	5.00B	6.7 / 8.4	C	C	70	B	15	205/70R15	96 H	6J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
13	165/70R13	79 H	5.00B	6.7 / 8.4	C	C	70	B	15	215/65R15	100/XLV	6.5J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
13	175/60R13	77 H	5J	6.7 / 8.4	D	C	70	B	15	215/70R15	98 H	6.5J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
13	175/70R13	82 H	5.00B	6.7 / 8.4	C	C	70	B	16	185/50R16	81 V	6J	6.7 / 8.4	D	C	70	B
13	185/70R13	86 H	5.50B	6.7 / 8.4	C	C	70	B	16	185/55R16	83 V	6J	6.9 / 8.7	C	C	70	B
14	155/65R14	75 T	4.5J	6.7 / 8.4	D	C	70	B	16	195/45R16	84/XL V	6.5J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
14	165/60R14	75 H	5J	6.7 / 8.4	C	C	70	B	16	195/50R16	88/XL V	6J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
14	165/65R14	79 H	5.00B	6.7 / 8.4	C	C	70	B	16	195/55Z16	91/XLW	6J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
14	165/70R14	81 H	5J	6.7 / 8.4	C	C	70	B	16	195/60R16	89 H	6J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
14	175/65R14	86/XL H	5J	6.7 / 8.4	C	C	70	B	16	205/50Z16	87 W	6.5J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
14	175/70R14	88/XL H	5.5J	6.7 / 8.4	C	C	70	B	16	205/55Z16	91 W	6.5J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
14	185/55R14	80 H	6J	6.7 / 8.4	D	C	70	B	16	205/60R16	92 V	6J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
14	185/60R14	82 H	5.5J	6.7 / 8.4	C	C	70	B	16	205/65R16	95 V	6J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
14	185/65R14	86 H	5.5J	6.7 / 8.4	C	C	70	B	16	215/55Z16	97/XLW	7J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
14	185/70R14	88 H	5.5J	6.7 / 8.4	C	C	70	B	16	215/60R16	99/XL V	6.5J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
14	195/60R14	86 H	6J	6.9 / 8.7	C	C	71	B	16	215/65R16	98 H	6.5J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
14	195/70R14	91 H	6J	6.9 / 8.7	C	C	71	B	16	225/55Z16	99/XLW	7J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
14	205/70R14	98/XL H	6J	6.7 / 8.4	C	C	71	B	16	225/60R16	98 H	6.5J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
15	165/65R15	81 H	5J	6.7 / 8.4	C	C	70	B	17	205/40Z17	84/XLW	7.5J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
15	175/60R15	81 H	5J	6.7 / 8.4	C	C	70	B	17	205/45Z17	88/XLW	7J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
15	175/65R15	88/XL H	5J	6.7 / 8.4	C	C	70	B	17	215/40Z17	87/XLW	7.5J	6.9 / 8.7	D	C	71	B
15	185/55R15	86/XL V	6J	6.9 / 8.7	C	C	70	B	17	215/45Z17	91/XLW	7J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
15	185/60R15	88/XL H	5.5J	6.9 / 8.7	C	C	70	B	17	215/50Z17	95/XLW	7J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
15	185/65R15	92/XL H	5.5J	6.9 / 8.7	C	C	70	B	17	225/45Z17	94/XLW	7.5J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
15	195/50R15	82 V	6J	6.9 / 8.7	C	C	71	B	17	235/45Z17	97/XLW	8J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
15	195/55R15	85 V	6J	6.9 / 8.7	C	C	71	B	18	235/40Z18	97/XLW	8.5J	6.9 / 8.7	C	C	71	B
15	195/60R15	88 V	6J	6.9 / 8.7	C	C	71	B									

QUEST-X

UHP/SUV

RESISTENCIA A LA RODADURA

ADHERENCIA EN SUPERFICIE MOJADA

SILENCIO

COMODIDAD

VIDA ÚTIL DE LA BANDA DE RODAMIENTO




EXCELENTE ADHERENCIA DE NIVEL A EN SUPERFICIES MOJADAS

El diseño con estrías grandes garantiza una excelente adherencia en superficies mojadas y un mayor ahorro de combustible.




DISEÑO DE PATRÓN ASIMÉTRICO

El diseño de la ranura longitudinal externa mejora mucho el desempeño de adherencia en superficies mojadas y la capacidad de control.

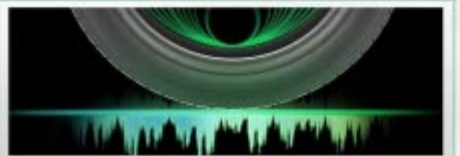

BAJO RUIDO

El diseño del patrón con 5 pasos y el disco con múltiples capas de acero reducen el ruido.

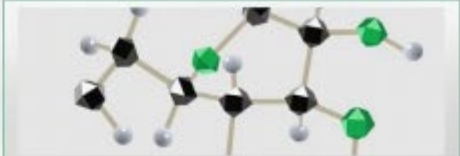

FÓRMULA ORIGINAL

La nueva fórmula con estireno butadieno polimerizado y silicio ofrece excelente adherencia en superficies mojadas y baja resistencia a la rodadura.

QUEST- X

TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES

TAMAÑO		ÍNDICE DE CARGA CÓD. DE VELOCIDAD	LLANTA ESTÁNDAR	OTD (mm/22ndS)	ETIQUETADO UE			
					RESISTENCIA RODADURA	ADHERENCIA MOJADA	SILENCIO	RESIL. ELAST.
17	205/50ZR17	93/XL Y	6.5J	7.4 / 9.3	C	A	70	B
17	215/55ZR17	94 W	7J	7.6 / 9.6	C	A	70	B
17	215/55ZR17	98/XL W	7J	7.6 / 9.6	C	A	70	B
17	225/50ZR17	98/XL Y	7J	7.6 / 9.6	C	A	70	B
17	225/55ZR17	97 W	7J	7.6 / 9.6	C	A	70	B
17	245/45ZR17	99/XL Y	8J	7.4 / 9.3	C	A	70	B
18	215/50ZR18	96XL Y	7J	7.2 / 9.1	C	A	70	B
18	215/55ZR18	99/XL W	7J	7.6 / 9.6	C	A	70	B
18	225/40ZR18	92/XL Y	8J	7.4 / 9.3	C	A	70	B
18	225/45ZR18	95/XL Y	7.5J	7.6 / 9.6	C	A	70	B
18	225/55ZR18	98 W	7J	7.6 / 9.6	C	A	70	B
18	235/45ZR18	98/XL Y	8J	7.4 / 9.3	C	A	70	B
18	235/50ZR18	101/XL Y	7.5J	7.6 / 9.6	C	A	70	B
18	235/55ZR18	104/XL W	7.5J	7.6 / 9.6	C	A	70	B
18	245/40ZR18	97/XL Y	8.5J	7.4 / 9.3	C	A	70	B
18	245/45ZR18	100/XL Y	8J	7.4 / 9.3	C	A	70	B
18	245/50ZR18	104/XL Y	7.5J	7.6 / 9.6	C	A	70	B
18	255/45ZR18	103/XL Y	8.5J	7.4 / 9.3	C	A	71	B
18	255/55ZR18	94/XL Y	8J	7.2 / 9.1	C	A	71	B
18	265/35ZR18	97/XL Y	9.5J	7.2 / 9.1	C	A	71	B
18	275/40ZR18	103XL Y	9.5J	7.2 / 9.1	C	A	71	B
18	285/35ZR18	101/XL Y	10J	7.2 / 9.1	C	A	73	B
19	225/35ZR19	88/XL Y	8J	7.4 / 9.3	C	A	70	B
19	225/40ZR19	93/XL Y	8J	7.4 / 9.3	C	A	70	B
19	225/45ZR19	96/XL Y	7.5J	7.4 / 9.3	C	A	70	B
19	235/35ZR19	91/XL Y	8.5J	7.2 / 9.1	C	A	70	B
19	235/40ZR19	96/XL Y	8.5J	7.4 / 9.3	C	A	70	B
19	235/50ZR19	103/XL Y	7.5J	7.6 / 9.6	C	A	70	B
19	235/55ZR19	105/XL W	7.5J	7.6 / 9.6	C	A	70	B
19	245/35ZR19	93/XL Y	8.5J	7.2 / 9.1	C	A	70	B
19	245/40ZR19	98/XL Y	8.5J	7.4 / 9.3	C	A	70	B
19	245/45ZR19	102/XL Y	8J	7.4 / 9.3	C	A	70	B
19	245/55ZR19	103 W	7.5J	7.6 / 9.6	C	A	70	B
19	255/30ZR19	91/XL Y	9J	7.2 / 9.1	C	A	71	B
19	255/35ZR19	96/XL Y	9J	7.2 / 9.1	C	A	71	B
19	255/40ZR19	100/XL Y	9J	7.4 / 9.3	C	A	71	B
19	255/45ZR19	104/XL Y	8.5J	7.4 / 9.3	C	A	71	B
19	255/50ZR19	107/XL Y	8J	7.6 / 9.6	C	A	71	B
19	255/55ZR19	111/XL W	8J	7.6 / 9.6	C	A	71	B
19	265/30ZR19	93/XL Y	9.5J	7.2 / 9.1	C	A	71	B
19	265/35ZR19	98/XL Y	9.5J	7.2 / 9.1	C	A	71	B
19	265/40ZR19	102XL Y	9.5J	7.2 / 9.1	C	A	71	B
19	265/50ZR19	110/XL Y	8.5J	7.6 / 9.6	C	A	71	B
19	275/30ZR19	96/XL Y	9.5J	7.2 / 9.1	C	A	71	B
19	275/35ZR19	100/XL Y	9.5J	7.2 / 9.1	C	A	71	B
19	275/40ZR19	105/XL Y	9.5J	7.4 / 9.3	C	A	71	B
19	275/55ZR19	111 W	8.5J	7.6 / 9.6	C	A	71	B
19	285/45ZR19	111XL Y	9.5J	7.4 / 9.3	C	A	73	B
19	295/30ZR19	100/XL Y	10.5J	7.2 / 9.1	C	A	73	B

TAMAÑO		ÍNDICE DE CARGA CÓD. DE VELOCIDAD	LLANTA ESTÁNDAR	OTD (mm/22ndS)	ETIQUETADO UE			
					RESISTENCIA RODADURA	ADHERENCIA MOJADA	SILENCIO	RESIL. ELAST.
20	225/35ZR20	90/XL Y	8J	7.2 / 9.1	C	A	70	B
20	235/45ZR20	100/XL Y	8J	7.4 / 9.3	C	A	70	B
20	235/55ZR20	105/XL W	7.5J	7.6 / 9.6	C	A	70	B
20	245/35ZR20	95/XL Y	8.5J	7.2 / 9.1	C	A	70	B
20	245/40ZR20	99/XL Y	8.5J	7.2 / 9.1	C	A	70	B
20	245/45ZR20	99 Y	8J	7.4 / 9.3	C	A	71	B
20	245/50ZR20	102 Y	7.5J	7.6 / 9.6	C	A	71	B
20	255/40ZR20	101/XL Y	9J	7.4 / 9.3	C	A	71	B
20	255/45ZR20	105/XL Y	8.5J	7.4 / 9.3	C	A	71	B
20	255/50ZR20	109/XL Y	8J	7.6 / 9.6	C	A	71	B
20	255/55ZR20	110/XL W	8J	7.6 / 9.6	C	A	71	B
20	265/40ZR20	104/XL Y	9.5J	7.4 / 9.3	C	A	71	B
20	265/45ZR20	108/XL Y	9J	7.4 / 9.3	C	A	71	B
20	275/30ZR20	97/XL Y	9.5J	7.2 / 9.1	C	A	71	B
20	275/35ZR20	102/XL Y	9.5J	7.2 / 9.1	C	A	71	B
20	275/40ZR20	106/XL Y	9.5J	7.4 / 9.3	C	A	71	B
20	275/45ZR20	110/XL Y	9J	7.6 / 9.6	C	A	71	B
20	275/50ZR20	113/XL Y	8.5J	7.6 / 9.6	C	A	71	B
20	285/40ZR20	108/XL Y	10J	7.2 / 9.1	C	A	73	B
20	285/45ZR20	112/XL Y	9.5J	7.4 / 9.3	C	A	73	B
20	285/50ZR20	116/XL W	9J	7.6 / 9.6	C	A	73	B
20	295/35ZR20	105/XL Y	10.5J	7.2 / 9.1	C	A	73	B
20	295/40ZR20	110/XL Y	10.5J	7.2 / 9.1	C	A	73	B
20	315/35ZR20	110/XL Y	11J	7.2 / 9.1	C	A	73	B
21	265/40ZR21	105/XL Y	9.5J	7.4 / 9.3	C	A	71	B
21	265/45ZR21	108/XL Y	9J	7.4 / 9.3	C	A	71	B
21	275/35ZR21	103/XL Y	9.5J	7.2 / 9.1	C	A	71	B
21	275/45ZR21	110/XL Y	9J	7.6 / 9.6	C	A	71	B
21	285/35ZR21	105/XL Y	10J	7.2 / 9.1	C	A	73	B
21	285/40ZR21	109/XL Y	10J	7.2 / 9.1	C	A	73	B
21	295/35ZR21	107/XL Y	10.5J	7.2 / 9.1	C	A	73	B
21	295/40ZR21	111/XL Y	10.5J	7.4 / 9.3	C	A	73	B
21	315/35ZR21	111XL Y	11J	7.2 / 9.1	C	A	73	B
21	315/40ZR21	115XL Y	11J	7.2 / 9.1	C	A	73	B
21	325/30ZR21	108/XL Y	11.5J	7.2 / 9.1	C	A	73	B
22	265/40ZR22	106/XL Y	9.5J	7.4 / 9.3	C	A	71	B
22	275/40ZR22	107/XL Y	9.5J	7.4 / 9.3	C	A	71	B
22	285/45ZR22	114/XL Y	9.5J	7.4 / 9.3	C	A	73	B
20	265/50ZR20 *	111 W	8.5J	7.6 / 9.6	C	A	71	B
20	255/35ZR20 *	97 Y	8J	7.2 / 9.1	C	A	71	B
21	275/50ZR21 *	113 W	8.5J	7.6 / 9.6	C	A	71	B
22	285/40ZR22 *	110 Y	10J	7.2 / 9.1	C	A	73	B
20	275/55ZR20 *	117 W	8.5J	7.6 / 9.6	C	A	71	B
20	285/30ZR20 *	99 Y	10J	7.2 / 9.1	C	A	73	B
21	255/40ZR21 *	102 Y	9J	7.4 / 9.3	C	A	71	B

* Próximamente

OTD: profundidad de banda de rodamiento original

QUEST-X SUV

HT

RESISTENCIA A LA RODADURA

ADHERENCIA EN SUPERFICIE MOJADA

SILENCIO

COMODIDAD

VIDA ÚTIL DE LA BANDA DE RODAMIENTO

HT

EXCELENTE DESEMPEÑO DE MANEJO

Los bloques medios de alta resistencia ofrecen un excelente desempeño de manejo y seguridad a gran velocidad.

MÁS SEGURIDAD A ALTA VELOCIDAD

El diseño de estructura de estrías escalonadas en la banda de rodamiento garantiza menos ruido y un viaje más cómodo.

DISEÑO DE ESTRÍAS ESCALONADAS

El diseño de cuatro estrías verticales ofrece muy buen drenaje y elimina el miedo a patinar.

DISEÑO DE DOBLE CAPA

El diseño de doble capa mejora de manera efectiva la resistencia de la carcasa y reduce significativamente la probabilidad de bultos por colisión.

QUEST- X SUV

TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES

	TAMAÑO	ÍNDICE DE CARGA CÓD. DE VELOCIDAD	LLANTA ESTÁNDAR	OTD (mm/32nds)	ETIQUETADO UE			
					RESISTENCIA RODAMIENTO	MOJADO	RUIDO	NIVEL DE RUIDO
16	215/70R16	100 T	6.5J	8.5 / 10.7	B	B	68	A
16	225/70R16	103 T	6.5J	8.5 / 10.7	B	B	68	A
16	245/70R16	107 T	7J	8.5 / 10.7	B	B	68	A
16	255/70R16	111 T	7.5J	8.5 / 10.7	B	B	68	A
16	265/70R16	112 T	8J	8.5 / 10.7	B	B	69	A
16	235/60R16	100 H	7J	8.5 / 10.7	B	B	68	A
16	235/70R16	106 H	7J	8.5 / 10.7	B	B	68	A
17	215/60R17	96 H	6.5J	8.5 / 10.7	B	B	68	A
17	225/60R17	99 H	6.5J	8.5 / 10.7	B	B	68	A
17	225/65R17	106/XL H	6.5J	8.5 / 10.7	B	B	68	A
17	235/65R17	108/XL H	7J	8.5 / 10.7	B	B	68	A
17	245/65R17	111 H	7J	8.5 / 10.7	B	B	68	A
17	265/65R17	116/XL H	8J	8.5 / 10.7	B	B	69	A
17	285/65R17	116 H	8.5J	9.5 / 12.0	B	B	71	A
17	265/70R17	115 T	8J	8.5 / 10.7	B	B	69	A
18	235/60R18	107/XL H	7J	8.5 / 10.7	B	B	68	A
18	265/60R18	110 H	8J	8.5 / 10.7	B	B	69	A
18	285/60R18	116 H	8.5J	9.5 / 12.0	B	B	71	A
18	225/60R18	*	100 H	6.5J 8.5 / 10.7				

* Próximamente

PRODRAG-S

UHP

- El diseño de patrón en bloque grande lateral puede maximizar las áreas de contacto del neumático para garantizar un excelente control a alta velocidad.
- El diseño de patrón en superposición puede lograr un excelente desempeño, lo que garantiza excelente poder de frenado en caminos secos o mojados.
- El diseño de banda de rodamiento 3D inclinada en la parte central mejora el desempeño de control del neumático durante el giro.
- El patrón asimétrico y diferente de paso en ambos lados puede minimizar el ruido al conducir para aumentar la comodidad.



PRODRAG-SII

CARRERA

- El patrón direccional único ofrece un excelente desempeño de control en línea recta y en pantanos.
- Los hombros están reforzados con un patrón en bloque grande para garantizar adherencia en giro rápido y ofrecer, al mismo tiempo, excelente control.
- La fórmula de desvío únicamente de silicio ofrece excelente adherencia en tierra seca y mojada.



	TAMAÑO	ÍNDICE DE CARGA CÓD. DE VELOCIDAD		LLANTA ESTÁNDAR	OTD (mm/32nds)	ETIQUETADO UE			
						RESISTENCIA RODAMIENTO	MOJADO	RUIDO	NIVEL DE RUIDO
15	195/55R15	85	V	6J	7.6 / 9.6	D	A	71	B
18	245/45ZR18	100	XL W	8J	7.6 / 9.6	D	A	71	B
18	255/45ZR18	103	XL W	8½J	7.6 / 9.6	D	A	72	B
18	255/50R18	106	XL V	8J	7.6 / 9.6	D	A	72	B
18	255/55R18	109	XL V	8J	7.6 / 9.6	D	A	72	B
18	265/60R18	110	H	8J	7.8 / 9.8	D	A	72	B
18	275/40ZR18	103	XL W	9½J	7.6 / 9.6	D	A	72	B
20	265/50R20	111	XL V	8½J	7.8 / 9.8	D	A	72	B

UTQG: 400 AA

	TAMAÑO	ÍNDICE DE CARGA CÓD. DE VELOCIDAD		LLANTA ESTÁNDAR	OTD (mm/32nds)	ETIQUETADO UE			
						RESISTENCIA RODAMIENTO	MOJADO	RUIDO	NIVEL DE RUIDO
18	235/45ZR18	98	XL W	8J	7.0 / 8.8	C	C	70	B
18	245/45ZR18	100	W	8 J	7.6 / 9.6	C	C	70	B
18	255/50R18	106	V	8 J	7.6 / 9.6	C	C	70	B
18	265/40ZR18	101	XL W	9½J	7.0 / 8.8	C	C	71	B
18	275/40ZR18	103	W	9½J	7.6 / 9.6	C	C	71	B
18	295/35ZR18	103	XL W	10½J	7.0 / 8.8	C	C	73	B

UTQG: 240 AA

ROUGH MASTER-RT

RT

RESISTENCIA A LA RODADURA

ADHERENCIA EN SUPERFICIE MOJADA

SILENCIO

COMODIDAD

VIDA ÚTIL DE LA BANDA DE RODAMIENTO



HUELLA MÁS ANCHA

El ancho de la huella de Rough Master-Rt se amplía al 92 % del ancho de la sección, lo que mejora con eficacia la estabilidad de conducción del neumático y garantiza un excelente control.



DISEÑO ESPECIAL DEL HOMBRO DEL NEUMÁTICO

El diseño especial del hombro del neumático y la capa de acero no solo se lucen por su diseño y su fuerza, sino que también evitan cortes, rasgaduras y daños por impacto debido a objetos filosos. Además, puede adaptarse a condiciones *off-road* extremas.



DISEÑO CON COMBINACIÓN AGRESIVA

El diseño con combinación agresiva de "dos triángulos" en la parte media mejora la capacidad de eliminar la nieve y el barro para evitar patinar.



DISEÑO DE POLIÉSTER DE TRIPLE CAPA

Toda la serie adopta un diseño de poliéster de triple capa con flancos laterales altos para mejorar la resistencia y rigidez de la pared lateral, y mejorar la seguridad y el control del neumático.

ROUGH MASTER- RT

TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES

	TAMAÑO	PR/LR	ÍNDICE DE CARGA CÓD. DE VELOCIDAD	OTD (mm/32nds)	ETIQUETADO UE		TAMAÑO	PR/LR	ÍNDICE DE CARGA CÓD. DE VELOCIDAD	OTD (mm/32nds)	ETIQUETADO UE		
17	LT265/65R17	10 / E	120/117Q	8J	11.5 / 14.5	POR	20	33*12.50R20LT	12 / F	119 Q	10J	12.5 / 15.7	POR
17	LT265/70R17	10 / E	121/118Q	8J	11.5 / 14.5	POR	20	35*12.50R20LT	10 / E	121 Q	10J	12.5 / 15.7	POR
17	LT285/70R17	10 / E	121/118Q	8.5J	11.5 / 14.5	POR	22	33*12.50R22LT	12 / F	114 Q	10J	12.5 / 15.7	POR
18	LT265/60R18	10 / E	119/116Q	8J	11.5 / 14.5	POR	22	35*12.50R22LT	12 / F	121 Q	10J	12.5 / 15.7	POR
18	LT285/60R18	8 / D	118/115Q	8.5J	11.5 / 14.5	POR	24	33*12.50R24LT	12 / F	110 Q	10J	12.5 / 15.7	-
20	LT265/50R20	10 / E	115/112Q	8.5J	11.5 / 14.5	POR	16	LT285/75R16 *	-	126/123Q	8J	11.5 / 14.5	
20	LT275/55R20	10 / E	120/117Q	8.5J	11.5 / 14.5	POR	18	LT265/65R18 *	-	122/119Q	8J	11.5 / 14.5	
20	LT275/60R20	8 / D	119/116Q	8J	11.5 / 14.5	POR	18	LT285/65R18 *	-	125/122Q	8.5J	11.5 / 14.5	
20	LT285/50R20	10 / E	119/116Q	9J	11.5 / 14.5	POR	22	LT305/50R22 *	-	119/116Q	9.5J	11.5 / 14.5	
20	LT285/55R20	8 / D	117/114Q	9J	11.5 / 14.5	POR	24	LT295/40R24 *	-	122/119Q	10J	11.5 / 14.5	
20	LT305/55R20	10 / E	121/118Q	9.5J	11.5 / 14.5	POR	24	LT295/45R24 *	-	120/117Q	10J	11.5 / 14.5	
22	LT285/45R22	10 / E	116/113Q	9.5J	11.5 / 14.5	POR	24	LT305/45R24 *	-	117/114Q	10J	11.5 / 14.5	
22	LT305/40R22	12 / F	115/112Q	11J	11.5 / 14.5	-	15	31*10.50R15LT*	-	109 Q	8.5J	11.5 / 14.5	
22	305/45R22	- / -	118 Q	10J	10.5 / 13.2	POR	17	35*12.50R17LT*	-	121 Q	10J	12.5 / 15.7	
22	LT315/45R22	10 / E	116/113Q	11J	11.5 / 14.5	POR	18	35*12.50R18LT*	-	128 Q	10J	12.5 / 15.7	
26	LT305/35R26	10 / E	108/104Q	11J	11.5 / 14.5	-	* Próximamente						
17	33*12.50R17LT	10 / E	120 Q	10J	12.5 / 15.7	POR							
18	33*12.50R18LT	10 / E	118 Q	10J	12.5 / 15.7	POR							

* Próximamente

POR
(Professional Off Road)

Este neumático es solamente para usos especiales. Aplica principalmente a condiciones *off-road* difíciles. No se incluye en la clasificación de etiquetado de desempeño de neumáticos.

OTD: profundidad de banda de rodamiento original

PR: número de capas

LR: intervalo de carga

ROUGH MASTER XT

XT

RESISTENCIA A LA RODADURA

ADHERENCIA EN SUPERFICIE MOJADA

SILENCIO

COMODIDAD

VIDA ÚTIL DE LA BANDA DE RODAMIENTO




XT

ROUGH MASTER- XT
TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES

	TAMAÑO	PR/LR	ÍNDICE DE CARGA CÓD. DE VELOCIDAD	LLANTA ESTÁNDAR	OTD (mm/32nds)
15	31*10.50R15LT	6 / C	109 S	8.5J	12.7 / 16.0
15	LT215/75R15	6 / C	100 / 97 T	6J	12.0 / 15.1
15	235/75R15	-	109/XL T	6.5J	10.5 / 13.2
16	LT225/75R16	10/ E	115 / 112 S	6J	12.7 / 16.0
16	245/70R16	-	113/XL T	7J	10.5 / 13.2
16	LT245/75R16	10/ E	120 / 116 S	7J	12.7 / 16.0
16	265/70R16	-	112 T	8J	10.5 / 13.2
16	LT265/75R16	10/ E	123 / 120 S	7.5J	12.7 / 16.0
16	LT285/75R16	10/ E	126 / 123 Q	8J	12.7 / 16.0
17	LT235/80R17	10/ E	120 / 117 R	6.5J	12.7 / 16.0
17	265/65R17	-	112 T	8J	10.5 / 13.2

	TAMAÑO	PR/LR	ÍNDICE DE CARGA CÓD. DE VELOCIDAD	LLANTA ESTÁNDAR	OTD (mm/32nds)
17	LT265/70R17	10/ E	121/118 S	8J	12.7 / 16.0
17	LT285/70R17	10/ E	121/118 S	8.5J	12.7 / 16.0
18	265/60R18	-	110 T	8J	10.5 / 13.2
18	265/65R18	-	114 T	8J	10.5 / 13.2
18	285/60R18	-	116 T	8.5J	10.5 / 13.2
18	LT285/65R18	10/ E	125/122 R	8J	12.7 / 16.0
20	265/50R20	-	111/XL H	8.5J	10.5 / 13.2
20	275/55R20	-	117/XL H	8.5J	10.5 / 13.2
20	275/60R20	-	115 T	8J	10.5 / 13.2
20	285/50R20	-	116/XL H	9J	10.5 / 13.2
22	285/45R22	-	114/XL H	9.5J	10.5 / 13.2

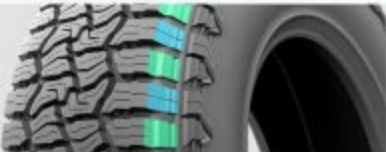

DISEÑO DE PICOS DESIGUALES

El diseño de picos desiguales en los hombros elimina el barro y la nieve rápidamente. La excelente capacidad de manejo ofrece un desempeño de conducción inigualable.



ESTRUCTURA DE CARCASA OPTIMIZADA

El diseño de la estructura de carcasa basado en el análisis de la mecánica de los elementos finitos ofrece buen desempeño de drenaje y adherencia sin ruidos.



DISEÑO ÚNICO EN LA BANDA DE RODAMIENTO

El diseño de banda de rodamiento con forma de acopladores Janney muestra su propio poder estético y creativo.



PARED LATERAL MEJORADA

El diseño de gancho más amplio en la pared lateral garantiza su seguridad en todo momento independientemente de la condición del camino.

OTD: profundidad de banda de rodamiento original
PR: número de capas
LR: intervalo de carga

WINTER MASTER D1

INVIERNO

RESISTENCIA A LA RODADURA

ADHERENCIA EN SUPERFICIE MOJADA

SILENCIO

COMODIDAD

VIDA ÚTIL DE LA BANDA DE RODAMIENTO



PATRÓN DE NIEVE CON ORIENTACIÓN ÚNICA

El patrón de la banda de rodamiento direccional para nieve con orientación única reduce el ruido y ofrece excelentes propiedades de control.



DISEÑO DE ESTRÍAS 3D

El diseño de estrías 3D es eficaz para evitar que los neumáticos se resbalen en superficies con hielo y nieve, mejorar el frenado y el control, y garantizar la seguridad durante la conducción a alta velocidad.



DISEÑO EN V

Los patrones en V de la banda de rodamiento mejoran el frenado y el drenaje en caminos con nieve y hielo derretido.



FÓRMULA COMPUESTA ESPECIAL

La fórmula compuesta especial contra bajas temperaturas ofrece adherencia fuerte sobre el hielo y la nieve, mejora el frenado y garantiza viajes seguros.

WINTER MASTER D1

TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES

TAMAÑO	ÍNDICE DE CARGA COD. DE VELOCIDAD	LLANTA ESTÁNDAR	OTD (mm/32nds)	ETIQUETADO UE
14	155/65R14 75 T	4.5J	7.7 / 9.7	D C 69 B
14	165/70R14 81 T	5J	7.7 / 9.7	D C 69 B
14	175/65R14 82 T	5J	7.7 / 9.7	D C 69 B
14	175/70R14 88/XL T	5.5J	7.7 / 9.7	D C 69 B
14	185/60R14 82 T	5.5J	8.1 / 10.2	D C 69 B
14	185/65R14 86 T	5.5J	8.1 / 10.2	D C 69 B
15	175/65R15 84 T	5J	7.7 / 9.7	D C 69 B
15	185/55R15 82 T	6J	8.1 / 10.2	D C 69 B
15	185/60R15 88/XL T	5.5J	8.1 / 10.2	D C 69 B
15	185/65R15 88 H	5.5J	8.1 / 10.2	D C 69 B
15	195/55R15 85 H	6J	8.1 / 10.2	D C 70 B
15	195/60R15 88 H	6J	8.1 / 10.2	D C 70 B
15	195/65R15 91 T	6J	8.1 / 10.2	D C 70 B
15	205/65R15 94 T	6J	8.1 / 10.2	D C 70 B
16	195/55R16 87 H	6 J	8.1 / 10.2	C C 70 B
16	205/55R16 91 H	6.5 J	8.1 / 10.2	C C 70 B
16	205/60R16 96/XL H	6J	8.1 / 10.2	C C 70 B
16	215/55R16 97/XL H	7 J	8.1 / 10.2	C C 70 B
16	215/60R16 99/XL H	6.5J	8.1 / 10.2	C C 70 B
16	215/65R16 98 H	6.5J	8.1 / 10.2	C C 70 B
16	225/55R16 99/XL V	7J	8.1 / 10.2	C C 70 B
16	225/60R16 102/XLH	6.5J	8.1 / 10.2	C C 70 B
17	205/50R17 93/XL V	6.5 J	8.1 / 10.2	C C 70 B
17	215/45R17 91/XL V	7J	8.1 / 10.2	C C 70 B
17	215/50R17 95/XL V	7 J	8.1 / 10.2	C C 70 B
17	215/55R17 98/XL V	7 J	8.1 / 10.2	C C 70 B
17	215/60R17 96 H	6.5J	8.1 / 10.2	C C 70 B

TAMAÑO	ÍNDICE DE CARGA COD. DE VELOCIDAD	LLANTA ESTÁNDAR	OTD (mm/32nds)	ETIQUETADO UE
17	225/45R17 91 H	7.5J	8.1 / 10.2	C C 70 B
17	225/45R17 94/XL V	7.5J	8.1 / 10.2	C C 70 B
17	225/50R17 98/XL V	7 J	8.1 / 10.2	C C 70 B
17	225/55R17 101/XL V	7 J	8.1 / 10.2	C C 70 B
17	225/60R17 99 H	6.5J	8.1 / 10.2	C C 70 B
17	225/60R17 103/XL V	6.5J	8.1 / 10.2	C C 70 B
17	225/65R17 102 H	6.5 J	8.1 / 10.2	D C 70 B
17	225/65R17 106/XL H	6.5 J	8.1 / 10.2	C C 70 B
17	235/45R17 97/XL V	8J	8.1 / 10.2	C C 70 B
17	235/55R17 103/XL V	7.5J	8.1 / 10.2	C C 70 B
17	235/60R17 102 V	7J	8.1 / 10.2	C C 70 B
17	235/60R17 106/XL H	7J	8.1 / 10.2	C C 70 B
17	235/65R17 108/XL V	7J	8.1 / 10.2	C C 70 B
18	225/40R18 92/XL V	8J	8.1 / 10.2	C C 70 B
18	225/45R18 95/XL V	7.5J	8.1 / 10.2	C C 70 B
18	235/40R18 95/XL V	8.5J	8.1 / 10.2	C C 70 B
18	235/45R18 98/XL V	8 J	8.1 / 10.2	C C 70 B
18	235/60R18 107/XL V	7J	8.1 / 10.2	C C 70 B
18	245/40R18 97/XL V	8.5J	8.1 / 10.2	C C 70 B
18	245/45R18 100/XL V	8 J	8.1 / 10.2	C C 70 B
18	255/55R18 109/XL V	8J	8.1 / 10.2	C C 71 B
19	235/55R19 105/XL V	7.5 J	8.1 / 10.2	C C 70 B
19	245/40ZR19 98/XL W	8.5J	8.1 / 10.2	C C 70 B
19	255/50R19 107/XL V	8 J	8.1 / 10.2	D C 71 B
20	275/40ZR20 106/XL W	9.5J	8.1 / 10.2	C C 71 B
20	275/45ZR20 110/XL W	9 J	8.1 / 10.2	C C 71 B
21	295/35R21 107/XL V	10.5J	7.9 / 10.2	C C 73 B

SEASON MASTER

4S

RESISTENCIA A LA RODADURA

ADHERENCIA EN SUPERFICIE MOJADA

SILENCIO

COMODIDAD


VIDA ÚTIL DE LA BANDA DE RODAMIENTO

4S



DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO MULTIPASO

El diseño de banda de rodamiento multipaso dispuesto en orden óptimo puede minimizar el ruido y ofrecer mayor comodidad.

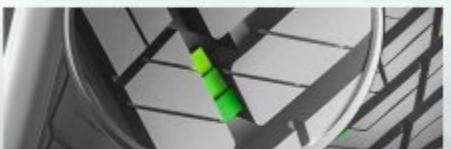

DISEÑO DE PATRÓN DE CUÑA CENTRAL Y CAPA DE ACERO 3D

Puede evitar con eficiencia que los neumáticos patinen en suelo mojado y mejorar el desempeño de frenado y control.



DISEÑO DE PATRÓN DIRECCIONAL

Este diseño garantiza excelente adherencia del neumático y tracción extrafuerte en nieve con cualquier condición climática.



NUEVA FÓRMULA

La nueva fórmula 4S ofrece no solo excelente adherencia en superficie mojada, sino también menor resistencia a la rodadura.

SEASON MASTER

TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES

	TAMAÑO	ÍNDICE DE CARGA CÓD. DE VELOCIDAD		LLANTA ESTÁNDAR	OTD (mm/32nds)	ETIQUETADO UE				TAMAÑO	ÍNDICE DE CARGA CÓD. DE VELOCIDAD		LLANTA ESTÁNDAR	OTD (mm/32nds)	ETIQUETADO UE				
		RODAMIENTO	MOJADO			RUIDO	PRUEBA RUIDO	RODAMIENTO	MOJADO		RUIDO	PRUEBA RUIDO							
13	175/70R13	82	T	5.00B	7.6 / 9.6	D	B	70	B	17	205/50ZR17	93/XL	W	6.5J	7.6 / 9.6	C	B	71	B
14	155/65R14	75	H	4.5J	7.6 / 9.6	D	B	70	B	17	205/55R17	95/XL	V	6.5J	7.6 / 9.6	C	B	71	B
14	165/60R14	79	H	5J	7.6 / 9.6	D	B	70	B	17	215/45ZR17	91/XL	W	7J	7.8 / 9.8	C	B	71	B
14	165/65R14	79	H	5J	7.6 / 9.6	D	B	70	B	17	215/50ZR17	95/XL	W	7J	7.8 / 9.8	C	B	71	B
14	165/70R14	81	T	5J	7.6 / 9.6	D	B	70	B	17	215/55R17	98/XL	V	7J	7.8 / 9.8	C	B	71	B
14	175/65R14	82	H	5J	7.6 / 9.6	D	B	70	B	17	215/60R17	100/XL	V	6.5J	7.8 / 9.8	C	B	71	B
14	185/55R14	80	H	6J	7.6 / 9.6	D	B	70	B	17	225/55R17	101/XL	V	7J	7.8 / 9.8	C	B	71	B
14	185/60R14	82	H	5.5J	7.6 / 9.6	D	B	70	B	17	225/45ZR17	94/XL	W	7.5J	7.8 / 9.8	C	B	71	B
14	185/65R14	86	H	5.5J	7.6 / 9.6	D	B	70	B	17	225/50ZR17	98/XL	W	7J	7.8 / 9.8	C	B	71	B
14	185/70R14	88	T	5.5J	7.6 / 9.6	D	B	70	B	17	225/65R17	102	H	6.5J	8.8 / 11.1	C	B	71	B
15	175/65R15	88	H	5J	7.6 / 9.6	D	B	70	B	17	235/45ZR17	97/XL	W	8J	7.8 / 9.8	C	B	71	B
15	185/65R15	92XL	H	5.5J	7.6 / 9.6	D	B	70	B	17	235/55ZR17	103/XL	W	7.5J	7.8 / 9.8	C	B	71	B
15	185/55R15	82	V	6J	7.6 / 9.6	D	B	70	B	18	225/40ZR18	92/XL	W	8J	7.8 / 9.8	C	B	71	B
15	185/60R15	88/XL	H	5.5J	7.6 / 9.6	D	B	70	B	18	235/60R18	107/XL	V	7J	8.8 / 11.1	C	B	71	B
15	195/50ZR15	86	W	6J	7.8 / 9.8	D	B	71	B	19	235/55R19	105/XL	V	7.5J	8.8 / 11.1	C	B	71	B
15	195/55R15	85	V	6J	7.6 / 9.6	D	B	71	B	21	295/35ZR21	107/XL	W	10.5J	7.8 / 9.8	C	B	74	B
15	195/60R15	88	V	6J	7.6 / 9.6	D	B	71	B	16	195/45ZR16 *	84	W	6.5J	7.6 / 9.6	C	B	71	B
15	195/65R15	95/XL	H	6J	7.6 / 9.6	D	B	71	B	17	215/40ZR17 *	87	W	7.5J	7.6 / 9.6	C	B	71	B
15	205/65R15	94	H	6J	7.8 / 9.8	D	B	71	B	17	215/65R17 *	99	H	6.5J	7.8 / 9.8	C	B	71	B
16	175/50R16	77	V	5.5J	7.8 / 9.8	C	B	70	B	17	235/65R17 *	104	H	7J	7.8 / 9.8	C	B	71	B
16	195/55R16	91/XL	V	6J	7.6 / 9.6	C	B	71	B	18	225/45ZR18 *	95	W	7.5J	7.8 / 9.8	C	B	71	B
16	205/45ZR16	87/XL	W	7J	7.6 / 9.6	C	B	71	B	18	235/45ZR18 *	98	W	8J	7.8 / 9.8	C	B	71	B
16	205/55R16	94/XL	V	6.5J	7.6 / 9.6	C	B	71	B	18	245/45ZR18 *	100	W	8J	7.8 / 9.8	C	B	71	B
16	205/60R16	96/XL	V	6J	7.8 / 9.8	C	B	71	B	18	235/50R18 *	101	V	7.5J	7.8 / 9.8	C	B	71	B
16	215/55R16	97/XL	V	7J	7.8 / 9.8	C	B	71	B	19	225/40ZR19 *	93	W	8J	7.8 / 9.8	C	B	71	B
16	215/60R16	99/XL	V	6.5J	7.8 / 9.8	C	B	71	B	19	245/45ZR19 *	102	W	8J	7.8 / 9.8	C	B	71	B
16	215/65R16	98	H	6.5J	7.8 / 9.8	C	B	71	B	20	275/60R20 *	119	V	8J	7.8 / 9.8	C	B	72	B
16	225/55R16	99	V	7J	7.6 / 9.6	C	B	71	B										

* Próximamente

* Próximamente

SEASON MASTER VAN

4S-C

RESISTENCIA A LA RODADURA

ADHERENCIA EN SUPERFICIE MOJADA

SILENCIO

COMODIDAD

VIDA ÚTIL DE LA BANDA DE RODAMIENTO



SEASON MASTER VAN


TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES

	TAMAÑO	PR/LR	ÍNDICE DE CARGA CÓD. DE VELOCIDAD	LLANTA ESTÁNDAR	OTD (mm/32nds)	ETIQUETADO UE			
						RESISTENCIA ADAMIENTO	MOJADO	RUÍDO	NIVEL DE RUÍDO
16	195/75R16C	10 / F	110/108	R	5.5J	9.5 / 12.0	C	C	73 B
16	205/65R16C	10 / E	107/105	T	6J	9.5 / 12.0	C	C	73 B
16	215/65R16C	10 / E	109/107	T	6.5J	9.5 / 12.0	C	C	73 B
16	225/65R16C	10 / E	112/110	R	6.5J	9.5 / 12.0	C	C	73 B
16	235/65R16C	10 / F	121/119	R	7J	9.5 / 12.0	C	C	73 B
15	195/70R15C *	10 / E	104/102	T	6J	9.5 / 12.0	C	C	73 B
15	215/70R15C *	10 / E	109/107	S	6.5J	9.5 / 12.0	C	C	73 B
15	225/70R15C *	10 / E	112/110(115N)	S	6.5J	9.5 / 12.0	C	C	73 B
16	195/60R16C *	10 / E	99/97	H	6J	9.5 / 12.0	C	C	73 B
16	195/65R16C *	10 / E	104/102	T	6J	9.5 / 12.0	C	C	73 B
16	205/75R16C *	12 / F	113/111	R	5.5J	9.5 / 12.0	C	C	73 B
16	215/75R16C *	12 / F	116/114	R	6J	9.5 / 12.0	C	C	73 B
16	225/75R16C *	12 / F	121/120	R	6J	9.5 / 12.0	C	C	73 B



DISEÑO DE ESTRÍAS GRANDES

La combinación de tres estrías principales y estrías en el hombro ofrece excelente drenaje de nieve y mejora el frenado y la tracción en superficies secas/mojadas.




DISEÑO DE HOJAS DE ACERO 3D

El diseño de hojas de acero 3D, combinado con patrones en bloque grande, puede reducir en gran medida la deformación en situaciones de conducción con carga máxima, para así aumentar el kilometraje.



CONSTRUCCIÓN DE ALTA RESISTENCIA

Todos los tamaños se construyen con carcasa de alta resistencia y cinturón de acero para ofrecer mayor dureza y resistencia.

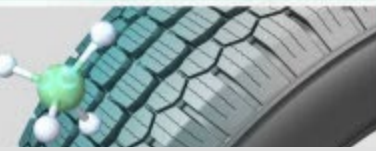

DISEÑO DE FÓRMULA ESPECIAL DE SILICIO

El diseño de fórmula especial de silicio garantiza el desempeño en las cuatro estaciones y, a su vez, reduce la resistencia a la rodadura; el uso a largo plazo puede reducir el gasto de aceite y electricidad.

OTD: profundidad de banda de rodamiento original

PR: número de capas

LR: intervalo de carga

SUPERANGE-VAN

VAN

RESISTENCIA A LA RODADURA

ADHERENCIA EN SUPERFICIE MOJADA

SILENCIO

COMODIDAD

VIDA ÚTIL DE LA BANDA DE RODAMIENTO





ULTRARRESISTENTE AL DESGASTE

El diseño de patrón en bloques grandes y las estrías cerradas en el hombro ofrecen ultrarresistencia al desgaste.




DISEÑO DE ESTRÍAS LONGITUDINALES ANCHAS

El diseño de estrías verticales ofrece muy buen drenaje y elimina el miedo a patinar.



MAYOR SEGURIDAD CON CARGA COMPLETA

Las hojas de acero en el bloque de patrón central y las estrías dispersas ofrecen una conducción estable incluso con carga máxima.

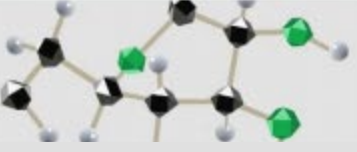

FÓRMULA ORIGINAL

La nueva fórmula con estireno butadieno polimerizado y silicio ofrece excelente adherencia en superficies mojadas y baja resistencia a la rodadura.

SUPERANGE- VAN

TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES

	TAMAÑO	PR/LR	ÍNDICE DE CARGA CÓD. DE VELOCIDAD	LLANTA ESTÁNDAR	OTD (mm/32nds)	ETIQUETADO UE			
						RESISTENCIA RODAMIENTO	MOJADO	RUIDO	NIVEL DE RUIDO
14	185R14C	8 / D	102/100 R	5.5J	8.8 / 11.1	B	A	71	B
14	195R14C	6 / C	102/100 S	5.5J	8.8 / 11.1	B	A	71	B
15	195R15C	8 / D	106/104 S	5.5J	8.8 / 11.1	B	A	71	B
15	195/70R15C	8 / D	104/102 S	6J	8.8 / 11.1	B	A	71	B
15	215/70R15C	8 / D	109/107 S	6.5J	8.8 / 11.1	B	A	71	B
15	225/70R15C	10 / E	112/110 S	6.5J	8.8 / 11.1	B	A	71	B
16	195/65R16C	8 / D	104/102 T	6J	8.8 / 11.1	B	A	71	B
16	195/75R16C	8 / D	107/105 S	5.5J	8.8 / 11.1	B	A	71	B
16	205/65R16C	8 / D	107/105 T	6J	8.8 / 11.1	B	A	71	B
16	205/75R16C	8 / D	110/108 R	5.5J	8.8 / 11.1	B	A	71	B
16	215/65R16C	8 / D	109/107 T	6.5J	8.8 / 11.1	B	A	71	B
16	225/65R16C	8 / D	112/110 T	6.5J	8.8 / 11.1	B	A	71	B
16	235/65R16C	10 / E	115/113 T	7J	8.8 / 11.1	B	A	71	B
17	215/60R17C	8 / D	109/107 T	6.5J	8.8 / 11.1	B	A	71	B
17	225/55R17C	8 / D	109/107 H	7J	8.8 / 11.1	B	A	71	B
17	235/60R17C	10 / E	117/115 R	7J	8.8 / 11.1	B	A	71	B
15	205/70R15C *		106/104 S	6J					
16	215/60R16C *		103/101T	6.5J					
16	215/75R16C *		116/114 R	6J					
16	225/75R16C *		121/120 R	6J					
14	175/70R14C *		95/93 T	5J					
14	175/65R14C *		90/88 T	5J					

* Próximamente

OTD: profundidad de banda de rodamiento original
PR: número de capas
LR: intervalo de carga

SUPERANGE-X

TAXI

- El uso de negro de carbono ultrafino importado puede mejorar en gran medida la resistencia al desgaste de los neumáticos y garantizar un mayor kilometraje.
- El patrón levemente asimétrico y el diseño con refuerzo central son efectivos para reducir el ruido de los neumáticos y mejorar la comodidad de conducción.
- La estría cerrada en el hombro y el patrón de diseño en bloque fuerte puede garantizar la resistencia de uso del hombro y, a su vez, mejorar la adherencia de giro.



NEOSPORT EV

EV

- El patrón de NEOSPORT EV puede ofrecer mayor nivel de ahorro para extender el kilometraje de resistencia de la batería.
- El patrón de NEOSPORT EV, con un diseño basado en análisis de elementos finitos, ofrece excelente control de conducción.
- La estructura optimizada de NEOSPORT EV puede ofrecer un viaje tranquilo, con comodidad y tranquilidad en el interior.
- El patrón de NEOSPORT EV con fórmula especial nanométrica de negro de carbono puede ofrecer excelente resistencia al desgaste de la banda de rodamiento para extender la vida útil del neumático.



	TAMAÑO	ÍNDICE DE CARGA CÓD. DE VELOCIDAD	LLANTA ESTÁNDAR	OTD (mm/32nds)	ETIQUETADO UE			
					RESISTENCIA RODAMIENTO	MOJADO	RUÍDO	NIVEL DE RUÍDO
18	205/65R16	99/XL V	6J	7.6 / 9.6	C	C	72	B
18	215/55ZR17	98/XL W	7J	7.6 / 9.6	D	C	72	B
18	225/55ZR17	101/XL W	7J	7.6 / 9.6	D	C	72	B

UTQG: 600 AA

	TAMAÑO	ÍNDICE DE CARGA CÓD. DE VELOCIDAD	LLANTA ESTÁNDAR	OTD (mm/32nds)	ETIQUETADO UE			
					RESISTENCIA RODAMIENTO	MOJADO	RUÍDO	NIVEL DE RUÍDO
17	225/55ZR17	101/XL W	7J	-				
18	225/60R18	104/XL V	6.5J	-				
18	235/45ZR18	98/XL Y	8J	-				
19	235/40ZR19	96/XL Y	8.5J	-				
19	235/50ZR19	103/XL W	7.5J	-				
19	245/40ZR19	98/XL Y	8.5J	-				
19	245/45ZR19	102/XL Y	8J	-				
19	245/55ZR19	107/XL W	7.5J	-				
19	255/45ZR19	104/XL Y	8.5J	-				

	TAMAÑO	ÍNDICE DE CARGA CÓD. DE VELOCIDAD	LLANTA ESTÁNDAR	OTD (mm/32nds)	ETIQUETADO UE			
					RESISTENCIA RODAMIENTO	MOJADO	RUÍDO	NIVEL DE RUÍDO
19	255/55ZR19	111/XL W	8J	-				
20	245/40ZR20	99/XL Y	8.5J	-				
20	245/45ZR20	103/XL Y	8J	-				
20	255/40ZR20	101/XL Y	9J	-				
20	255/50ZR20	109/XL W	8J	-				
20	275/45ZR20	110/XL Y	9J	-				
21	265/45ZR21	108/XL Y	9J	-				
22	265/40ZR22	106/XL Y	9.5J	-				